


Cavo di segnale privo di alogeni LiHH *Halogen-free signal cable LiHH*



SCHMATIC DRAWING

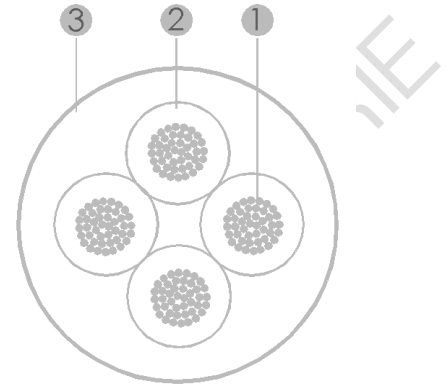

APPLICAZIONI *APPLICATIONS*

Cavo multipolare flessibile, con isolamento e guaina in materiale termoplastico privo di alogeni, idoneo per controllo e trasmissione dati. Non propagante l'incendio secondo la norma IEC 60332-3-24

Thermoplastic halogen-free jacketed and insulated multi-core flexible cable that is intended for control and data transmission. It's fire retardant according to IEC 60332-3-24 requirements

COSTRUZIONE

CABLE STRUCTURE

1. Conduttore flessibile in rame elettrolitico rosso o stagnato
Flexible electrolytic bare or tinned copper conductor
2. Isolamento in materiale termoplastico privo di alogeni tipo M1
M1 type thermoplastic halogen-free insulation
3. Guaina in materiale termoplastico privo di alogeni tipo M1
M1 type thermoplastic halogen-free outer sheath

Temperatura utilizzo
Temperature range



-20 ÷ 70 °C (fixed)

Temperatura di corto circuito
Short-circuit temperature



160°C

Tensione di esercizio
Rated voltage



300 V_{ac}

Tensione di prova
Test voltage



1500 V_{ac}

Resistenza alla fiamma
Flame resistance



IEC 60332-1-2

Esente da alogeni
Halogen-free



EN 50525-1,
EN 50267-2-2,
EN 50267-2-1,
EN 60884-2

Resistenza all'incendio
Fire resistance



IEC 60332-3-24

Idoneo per posa interna
Suitable for indoor use



Idoneo per posa fissa
Suitable for fixed installation



Raggio di curvatura
Bending radius



≥ 12 x D (fixed)

Revision Date
19/02/2014

Issue n.
1.0

Approved by
UTC

Page: 1 / 4

Al fine di perfezionare i nostri prodotti, le informazioni contenute in questa scheda possono essere variate senza preavviso. Preghiamo verificare con i ns. uffici la data e il numero di revisione.
In order to improve our products, the information contained in this technical data sheet can be changed without notice. Please check periodically with our offices date and number of the revision.

Sezione <i>Size conductor</i> [mm ²]	Formazione conduttore <i>Conductor stranding</i> [N° x mm]	Resistenza elettrica <i>Electrical resistance</i> [Ω/Km]		Diametro su isolamento <i>Diameter on insulation</i> [mm]	Spessore di isolamento <i>Radial thickness of insulation</i> [mm]
		<i>Bare copper</i>	<i>Tinned copper</i>		
0.14	18 x 0.100	≤ 138	≤ 150	1.05 ± 0.1	≥ 0.35
0.25	14 x 0.150	≤ 78.0	≤ 79.0	1.25 ± 0.1	≥ 0.35
0.35	11 x 0.193	≤ 57.0	≤ 58.0	1.55 ± 0.1	≥ 0.40
0.50	16 x 0.193	≤ 39.0	≤ 40.1	1.75 ± 0.1	≥ 0.40
0.75	24 x 0.193	≤ 26.0	≤ 26.7	1.9 ± 0.1	≥ 0.40
1	32 x 0.193	≤ 19.5	≤ 20.0	2.2 ± 0.1	≥ 0.50
1.5	28 x 0.243	≤ 13.5	≤ 13.7	2.6 ± 0.1	≥ 0.60
2.5	48 x 0.243	≤ 7.98	≤ 8.21	3.3 ± 0.1	≥ 0.60

Sezione <i>Size conductor</i> [mm ²]	Diametro esterno <i>Outer diameter</i> [mm]	Spessore guaina <i>Thickness of jacket</i> [mm]
2 x 0.14	3.2 ± 0.2	≥ 0.50
3 x 0.14	3.4 ± 0.2	≥ 0.50
4 x 0.14	3.6 ± 0.2	≥ 0.50
5 x 0.14	3.9 ± 0.2	≥ 0.50
6 x 0.14	4.3 ± 0.2	≥ 0.50
7 x 0.14	4.3 ± 0.2	≥ 0.50
8 x 0.14	4.6 ± 0.2	≥ 0.50
10 x 0.14	5.3 ± 0.2	≥ 0.50
12 x 0.14	5.6 ± 0.2	≥ 0.60
14 x 0.14	5.8 ± 0.2	≥ 0.60
16 x 0.14	6.2 ± 0.2	≥ 0.60
19 x 0.14	7.0 ± 0.2	≥ 0.80
21 x 0.14	7.3 ± 0.2	≥ 0.80
25 x 0.14	8.1 ± 0.2	≥ 0.80

Sezione <i>Size conductor</i> [mm ²]	Diametro esterno <i>Outer diameter</i> [mm]	Spessore guaina <i>Thickness of jacket</i> [mm]
2 x 0.25	3.7 ± 0.2	≥ 0.60
3 x 0.25	4.0 ± 0.2	≥ 0.60
4 x 0.25	4.4 ± 0.2	≥ 0.60
5 x 0.25	4.7 ± 0.2	≥ 0.60
6 x 0.25	5.0 ± 0.2	≥ 0.60
7 x 0.25	5.0 ± 0.2	≥ 0.60
8 x 0.25	5.8 ± 0.2	≥ 0.70
10 x 0.25	6.5 ± 0.2	≥ 0.70
12 x 0.25	6.7 ± 0.2	≥ 0.70
14 x 0.25	7.0 ± 0.2	≥ 0.70
16 x 0.25	7.5 ± 0.2	≥ 0.80
19 x 0.25	8.0 ± 0.2	≥ 0.90
21 x 0.25	8.5 ± 0.2	≥ 0.90
25 x 0.25	9.7 ± 0.2	≥ 1.0

Sezione <i>Size conductor</i> [mm ²]	Diametro esterno <i>Outer diameter</i> [mm]	Spessore guaina <i>Thickness of jacket</i> [mm]
2 x 0.35	4.2 ± 0.2	≥ 0.50
3 x 0.35	4.4 ± 0.2	≥ 0.50
4 x 0.35	4.9 ± 0.2	≥ 0.60
5 x 0.35	5.5 ± 0.2	≥ 0.60
6 x 0.35	5.9 ± 0.2	≥ 0.60
7 x 0.35	5.9 ± 0.2	≥ 0.60
8 x 0.35	6.7 ± 0.2	≥ 0.60
10 x 0.35	7.5 ± 0.2	≥ 0.60
12 x 0.35	7.8 ± 0.2	≥ 0.60
14 x 0.35	8.2 ± 0.2	≥ 0.70
16 x 0.35	8.7 ± 0.2	≥ 0.70
19 x 0.35	9.6 ± 0.2	≥ 0.90
21 x 0.35	10.1 ± 0.3	≥ 0.90
25 x 0.35	11.4 ± 0.3	≥ 0.90

2 x 0.75	4.9 ± 0.2	≥ 0.50
3 x 0.75	5.3 ± 0.2	≥ 0.50
4 x 0.75	5.7 ± 0.2	≥ 0.50
5 x 0.75	6.3 ± 0.2	≥ 0.60
6 x 0.75	6.9 ± 0.2	≥ 0.60
7 x 0.75	6.9 ± 0.2	≥ 0.60
8 x 0.75	7.6 ± 0.2	≥ 0.60
10 x 0.75	8.8 ± 0.2	≥ 0.60
12 x 0.75	9.1 ± 0.2	≥ 0.60
14 x 0.75	9.8 ± 0.2	≥ 0.70
16 x 0.75	10.4 ± 0.3	≥ 0.70
19 x 0.75	11.3 ± 0.3	≥ 0.90
21 x 0.75	12.1 ± 0.3	≥ 0.90
25 x 0.75	13.5 ± 0.3	≥ 0.90

Sezione <i>Size conductor</i> [mm ²]	Diametro esterno <i>Outer diameter</i> [mm]	Spessore guaina <i>Thickness of jacket</i> [mm]
2 x 0.50	4.6 ± 0.2	≥ 0.50
3 x 0.50	4.9 ± 0.2	≥ 0.50
4 x 0.50	5.4 ± 0.2	≥ 0.60
5 x 0.50	5.9 ± 0.2	≥ 0.60
6 x 0.50	6.5 ± 0.2	≥ 0.60
7 x 0.50	6.5 ± 0.2	≥ 0.60
8 x 0.50	7.1 ± 0.2	≥ 0.60
10 x 0.50	8.2 ± 0.2	≥ 0.60
12 x 0.50	8.5 ± 0.2	≥ 0.60
14 x 0.50	9.1 ± 0.2	≥ 0.70
16 x 0.50	9.6 ± 0.2	≥ 0.70
19 x 0.50	10.6 ± 0.3	≥ 0.90
21 x 0.50	11.3 ± 0.3	≥ 0.90
25 x 0.50	12.6 ± 0.3	≥ 0.90

2 x 1	5.6 ± 0.2	≥ 0.60
3 x 1	6.0 ± 0.2	≥ 0.60
4 x 1	6.6 ± 0.2	≥ 0.60
5 x 1	7.2 ± 0.2	≥ 0.60
6 x 1	7.9 ± 0.2	≥ 0.60
7 x 1	7.9 ± 0.2	≥ 0.60
8 x 1	8.7 ± 0.2	≥ 0.60
10 x 1	10.3 ± 0.3	≥ 0.70
12 x 1	10.7 ± 0.3	≥ 0.80
14 x 1	11.4 ± 0.3	≥ 0.80
16 x 1	12.3 ± 0.3	≥ 1.0
19 x 1	13.1 ± 0.3	≥ 1.0
21 x 1	14.0 ± 0.3	≥ 1.1
25 x 1	16.0 ± 0.4	≥ 1.2

Sezione <i>Size conductor</i> [mm ²]	Diametro esterno <i>Outer diameter</i> [mm]	Spessore guaina <i>Thickness of jacket</i> [mm]
2 x 1.5	6.5 ± 0.2	≥ 0.60
3 x 1.5	7.0 ± 0.2	≥ 0.70
4 x 1.5	7.6 ± 0.2	≥ 0.70
5 x 1.5	8.4 ± 0.2	≥ 0.70
6 x 1.5	9.2 ± 0.2	≥ 0.70
7 x 1.5	9.2 ± 0.2	≥ 0.70
8 x 1.5	10.2 ± 0.3	≥ 0.70
10 x 1.5	11.9 ± 0.3	≥ 0.70
12 x 1.5	12.6 ± 0.3	≥ 0.80
14 x 1.5	13.2 ± 0.3	≥ 0.80
16 x 1.5	14.1 ± 0.3	≥ 0.90
19 x 1.5	15.2 ± 0.4	≥ 1.1
21 x 1.5	16.4 ± 0.4	≥ 1.2
25 x 1.5	18.5 ± 0.4	≥ 1.2

Sezione <i>Size conductor</i> [mm ²]	Diametro esterno <i>Outer diameter</i> [mm]	Spessore guaina <i>Thickness of jacket</i> [mm]
2 x 2.5	8.0 ± 0.2	≥ 0.70
3 x 2.5	8.6 ± 0.2	≥ 0.70
4 x 2.5	9.4 ± 0.2	≥ 0.70
5 x 2.5	10.4 ± 0.2	≥ 0.70
6 x 2.5	11.4 ± 0.3	≥ 0.70
7 x 2.5	11.4 ± 0.3	≥ 0.70
8 x 2.5	12.7 ± 0.3	≥ 0.80
10 x 2.5	15.0 ± 0.3	≥ 0.90
12 x 2.5	15.7 ± 0.4	≥ 0.90
14 x 2.5	16.6 ± 0.4	≥ 1.0
16 x 2.5	17.5 ± 0.4	≥ 1.0
19 x 2.5	18.9 ± 0.4	≥ 1.2
21 x 2.5	20.2 ± 0.4	≥ 1.2
25 x 2.5	22.8 ± 0.4	≥ 1.2